


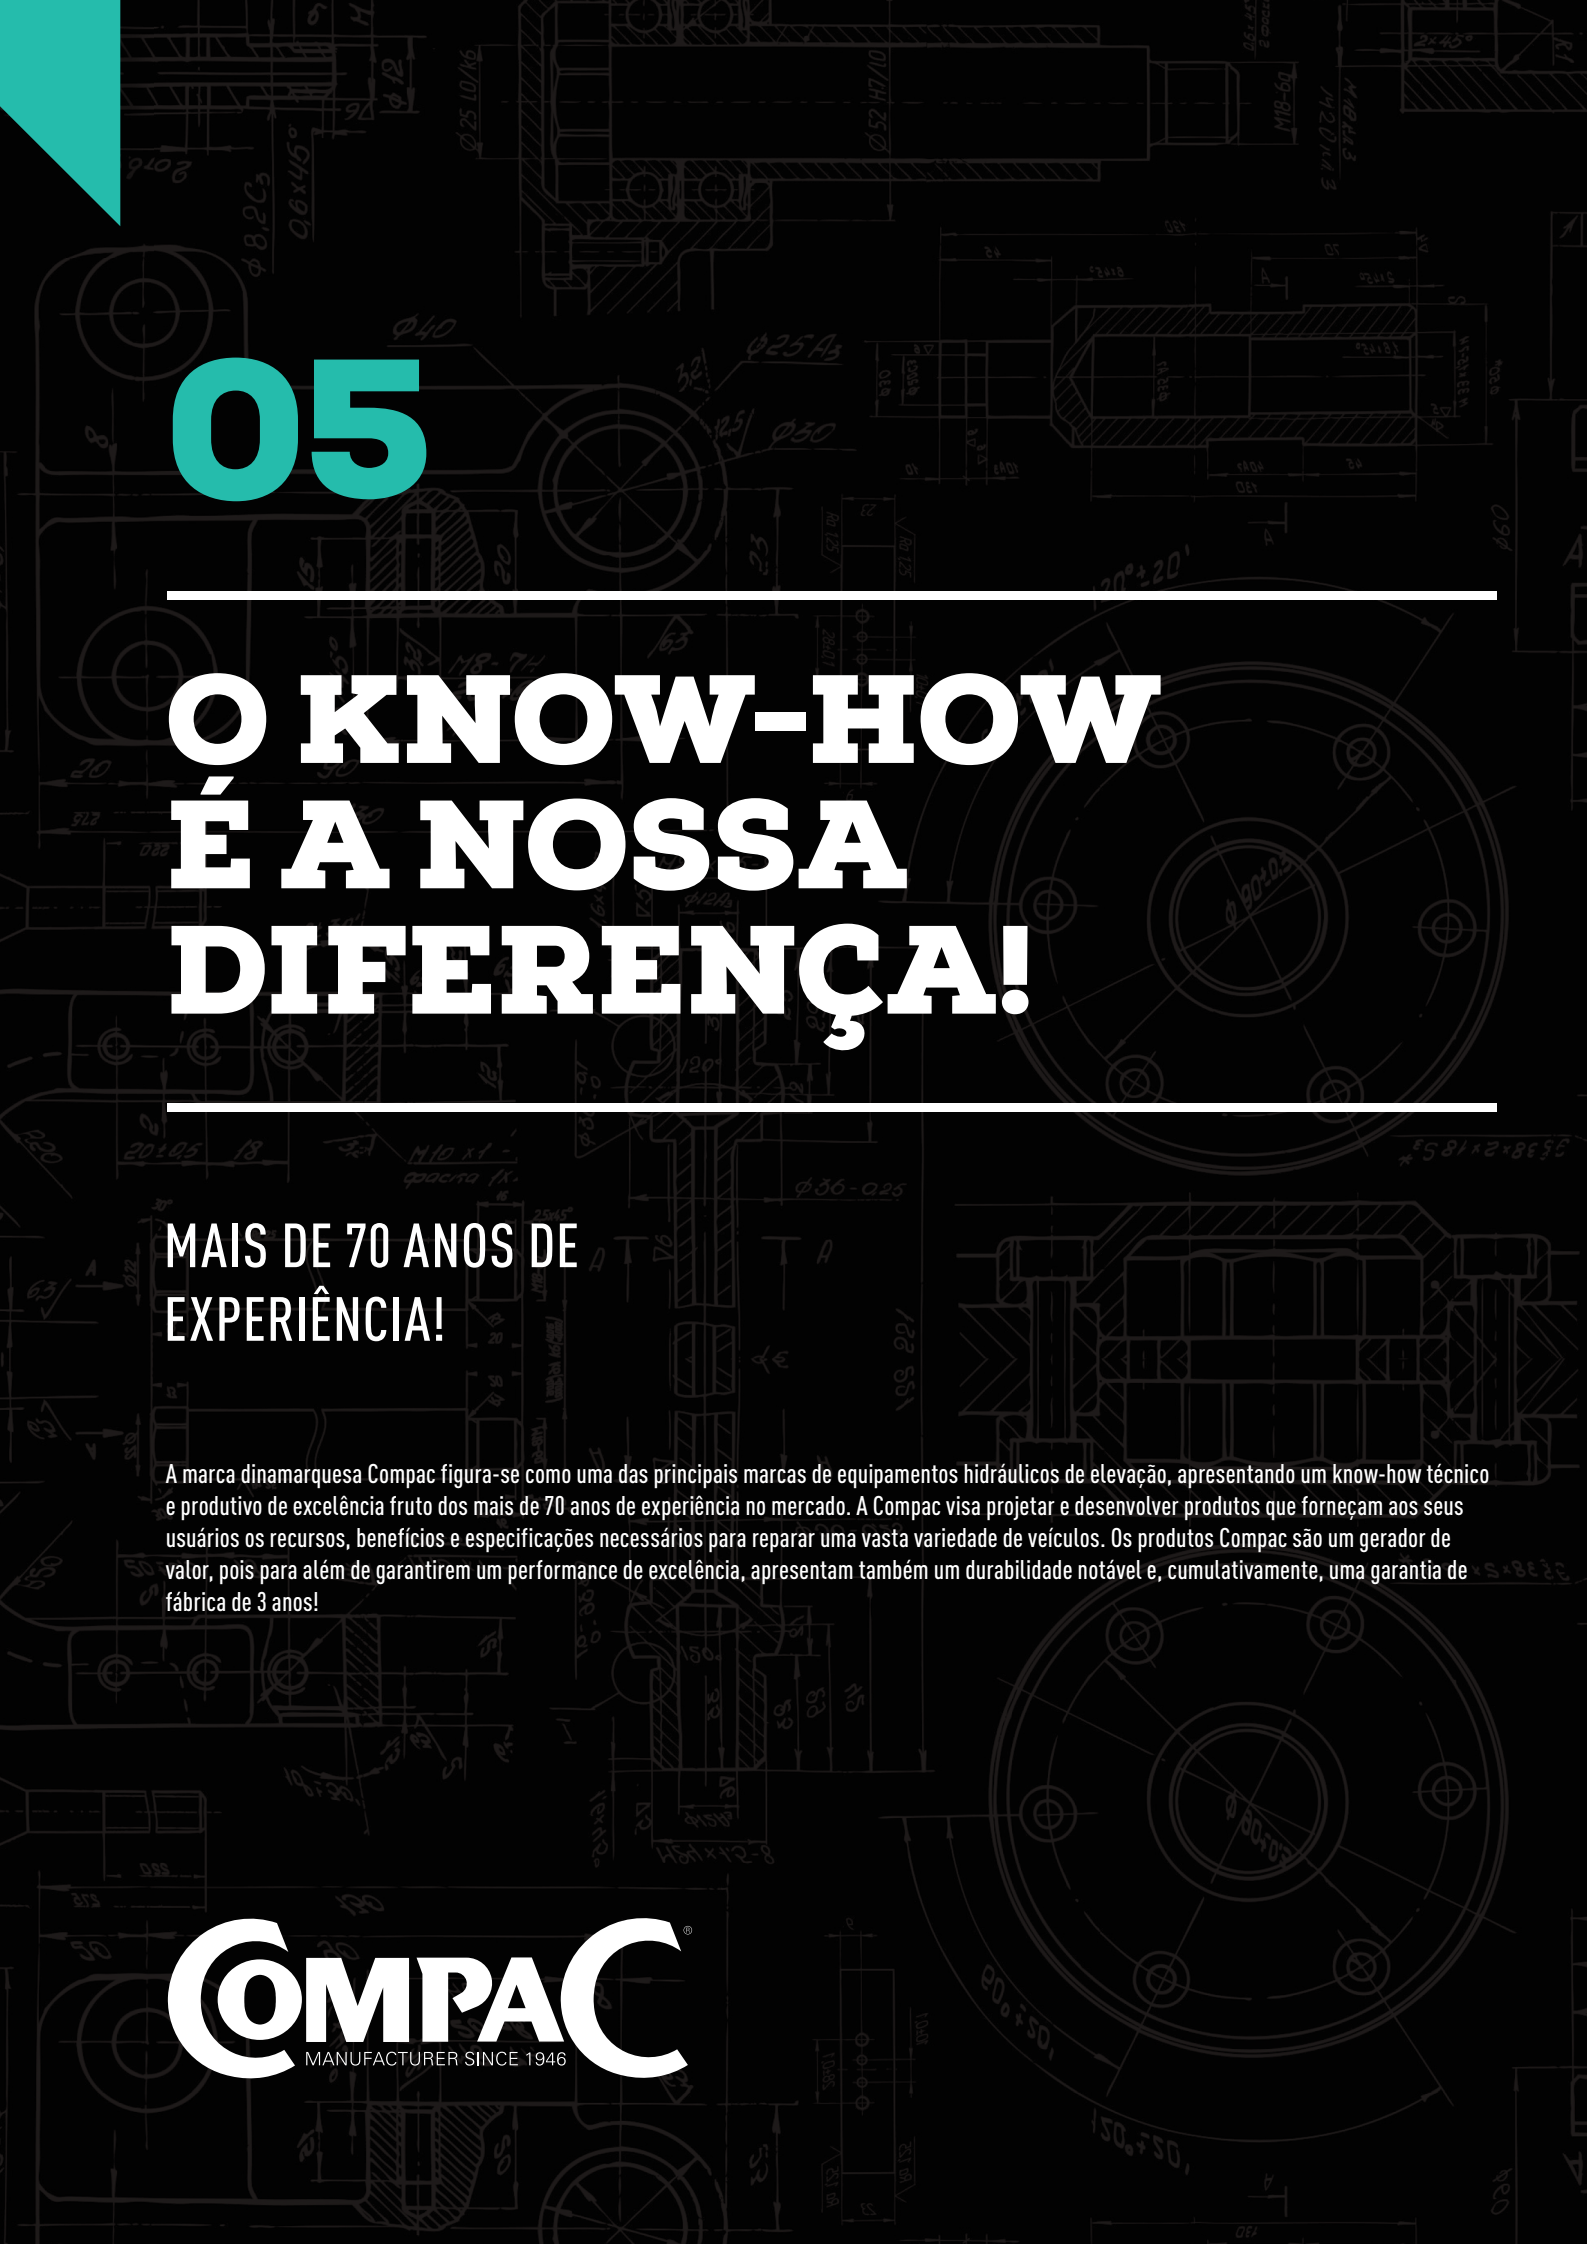

# 05

## O KNOW-HOW É A NOSSA DIFERENÇA!

### MAIS DE 70 ANOS DE EXPERIÊNCIA!

A marca dinamarquesa Compac figura-se como uma das principais marcas de equipamentos hidráulicos de elevação, apresentando um know-how técnico e produtivo de excelência fruto dos mais de 70 anos de experiência no mercado. A Compac visa projetar e desenvolver produtos que forneçam aos seus usuários os recursos, benefícios e especificações necessários para reparar uma vasta variedade de veículos. Os produtos Compac são um gerador de valor, pois para além de garantirem um performance de excelência, apresentam também um durabilidade notável e, cumulativamente, uma garantia de fábrica de 3 anos!

**COMPAC**  
MANUFACTURER SINCE 1946



**PRODUTOS  
DE ELEVAÇÃO**



# MACACOS DE 2 E 3 TONELADAS

## 2 TONELADAS

Sistema «Levantar e Virar» previne que o macaco baixe sem controle.

Altura mínima de 80 MM;  
Altura máxima de 500 MM.

Válvula de pressão previne a sobrecarga.

Pedal permite uma subida rápida até ao ponto pretendido.

Válvula de controle para baixar o macaco, mesmo com a carga máxima.

Estrutura soldada em aço de alta qualidade.

**ACESSÓRIOS**  
ALMOFADA DE BORRACHA  
1002LF: 2T-C; 1.5T-HC e 2T-HC  
1077: 2T-77

**11,00 €**

2T-C

| MODELO | MAX (ton) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | P (mm) | KG |
|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| 2T-C   | 2         | 80     | 500    | 730    | 160    | 380    | 925    | -      | 36 |

Pedal permite uma subida rápida até ao ponto pretendido.

Chassi extremamente baixo, melhora o acesso a veículos mais baixos.

Entrada rebaixada com apenas 77MM.

2T-77

Sistema «Levantar e Virar» previne que o macaco baixe sem controle.

Rodas Bogie PU.

**ACESSÓRIOS**  
KIT RODAS DE POLIURETANO  
BOGIE\_PU: 1.4 E 2 TON.

**399,00 €**

2T-HCBOGIEPU

Sistema «Levantar e Virar» previne que o macaco baixe sem controle.

Válvula de controle para baixar o macaco, mesmo com a carga máxima.

Pedal permite uma subida rápida até ao ponto pretendido.

Altura máxima de 50 MM

3T-C

| MODELO   | MAX (ton) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | P (mm) | KG |
|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| 2T-77    | 2         | 77     | 480    | 950    | 126    | 380    | 925    | -      | 42 |
| 2T-HCBOG | 2         | 98     | 735    | 1035   | 200    | 380    | 1045   | -      | 56 |
| 3T-C     | 3         | 115    | 500    | 1015   | 170    | 380    | 925    | -      | 43 |

## 4/6 TON.



4T-C

6T-C

## 10 TON.

### ACESSÓRIOS

PNEUS DE BORRACHA 60200: 4T-C; 6T-C


93,90 €



10T-C

| MODELO | MAX (ton) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | P (mm) | KG  |
|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 4T-C   | 4         | 130    | 545    | 1270   | 200    | 465    | 1045   | -      | 75  |
| 6T-C   | 6         | 155    | 570    | 1395   | 210    | 470    | 1045   | -      | 97  |
| 10T-C  | 10        | 165    | 580    | 1410   | 225    | 435    | 1045   | -      | 110 |

## 12/15 TON.

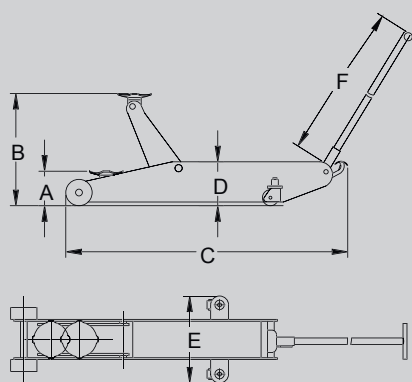

12T-CK

15T-C

| MODELO | MAX (ton) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | P (mm) | KG  |
|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 12T-CK | 12        | 170    | 670    | 1700   | 280    | 470    | 1045   | -      | 148 |
| 15T-C  | 15        | 200    | 600    | 1790   | 325    | 475    | 1045   | -      | 169 |

VMD

IQ

K2-CAR

FORTELOCK

COMPAC

BOZZA

AIRGO

ELWIS

INCO FLEX



# MACACOS DE ALTA ELEVAÇÃO

## 1.4/2/3 TON.



## MODELOS DE ALTA ELEVAÇÃO.




1.4T-HC77

2T-HC

3T-HC

| MODELO    | MAX (ton) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | P (mm) | KG |
|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| 1.4T-HC77 | 1.4       | 77     | 715    | 1050   | 190    | 380    | 925    | -      | 52 |
| 2T-HC     | 2         | 98     | 735    | 1035   | 200    | 380    | 1045   | -      | 56 |
| 3T-HC     | 3         | 130    | 860    | 1620   | 210    | 460    | 1045   | -      | 91 |

## 5/6/8 10 TON.

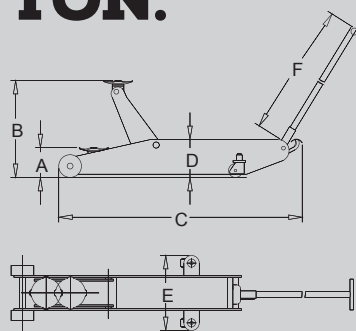

5T-HC

6T-HC

8T-HC

10T-HC

| MODELO | MAX (ton) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | P (mm) | KG  |
|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 5T-HC  | 5         | 180    | 960    | 1830   | 350    | 475    | 1045   | -      | 180 |
| 6T-HC  | 6         | 180    | 960    | 1830   | 350    | 475    | 1045   | -      | 180 |
| 8T-HC  | 8         | 180    | 960    | 1830   | 350    | 475    | 1045   | -      | 180 |
| 10T-HC | 10        | 210    | 710    | 1700   | 290    | 475    | 1045   | -      | 148 |


## LANTERNA LED PROFISSIONAL PARA ALOCAR AO SEU MACACO!

- A csl fornece ao mecânico uma luz ampla por baixo do veículo
- csl está pronta para ser fixa na parte lateral do macaco
- O ângulo da luz é ajustável com 280 lúmens
- Sensor «sem mãos» para ligar a luz automaticamente



CSL-LED

## ADAPTADOR ESPECIAL PARA PONTOS DE ELEVÇÃO ORIGINAIS

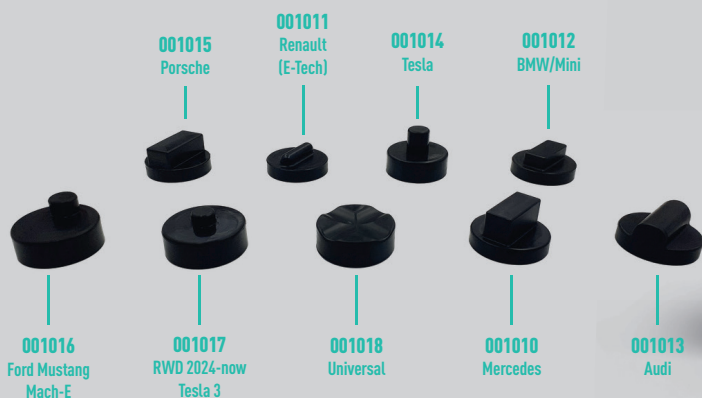

Estes adaptadores encaixam nos pontos de elevação especiais da maioria dos novos modelos de automóveis, dos fabricantes mencionados acima. Os adaptadores podem ser colocados numa sela padrão de macaco hidráulico Compac.

**Importante:** Por favor, note que existem 2 tipos de adaptadores para Tesla. Certifique-se sempre de que está a usar o tipo correto de adaptador.

ADAPTADORES PARA PONTES DE ELEVÇÃO

VMD

IQ

K2-CAR

FORTELOCK

COMPAC

BOZZA

AIRGO

ELWIS

INCO FLEX



# MACACOS PNEUMÁTICOS

## 1.6 TON. 10 TON.



A1.6T-77

A10T-C

## 38 TON.

Macaco telescópico portátil pneumático-hidráulico. Ideal para veículos de assistência técnica. A alavanca pode ser removida em segundos. Design compacto, que economiza espaço. Altura mínima: 175 mm. Altura máxima: 330 mm. Inclui 3 extensões: 10, 40 e 60 mm. Alcance de 1800 mm. Funcionamento silencioso.



A3818-C

| MODELO   | MAX (ton) | A (mm) | B (mm)    | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | P (mm) | KG  |
|----------|-----------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| A1.6T-77 | 1.6       | 77     | 480       | 950    | 126    | 380    | 925    | -      | 44  |
| A10T-C   | 10        | 150    | 580 (650) | 1380   | 225    | 390    | 1200   | -      | 108 |
| A3818-C  | 38/18     | 175    | 445       | 540    | 168    | 300    | 1260   | -      | 39  |

## 32/40 TON.



A3216-C

A4020-C

## 44 TON.



A4422-C

| MODELO  | MAX (ton) | A (mm) | B 1 (mm) | B 2 (mm) | B 3 (mm) | B 4 (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | KG |
|---------|-----------|--------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|----|
| A3216-C | 32/16     | 150    | 220      | 300      | -        | 500      | 495    | 168    | 310    | 1230   | 46 |
| A4020-C | 40/20     | 150    | 220      | 300      | -        | 500      | 495    | 168    | 310    | 1230   | 46 |
| A4422-C | 44/22     | 220    | 341      | 467      | -        | 667      | 525    | 168    | 300    | 1230   | 53 |

## 58 TON.



**A5816-C**

## 58 TON.



**A5830-C**

| MODELO         | MAX (ton) | A (mm) | B 1(mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | KG |
|----------------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|----|
| <b>A5816-C</b> | 58/32/16  | 120    | 165     | 210     | 255     | 455     | 665    | 130    | 305    | 1360   | 57 |
| <b>A5830-C</b> | 58/30     | 220    | 330     | 450     | -       | 650     | 1050   | 150    | 350    | 1360   | 80 |

## 28 TON.




**A22-HC**

**A28-HC**

### STANDARD INCLUÍDO

Extensão agregada de 200mm



### ACESSÓRIOS

#### Extensões

3 x 20 MM e 1 x 10 MM

#### 0Y1600



#### Aumento - «V»

Levantamento de eixos


#### 0Y2618



#### Aumento - 140

Aumento de 140 MM

#### 0Y1407

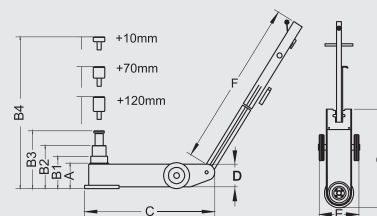

| MODELO        | MAX (ton) | A (mm) | B 1(mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | KG |
|---------------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|----|
| <b>A22-HC</b> | 22        | 360    | 610     | -       | -       | 810     | 735    | 160    | 300    | 1230   | 68 |
| <b>A28-HC</b> | 28        | 350    | 580     | -       | -       | 780     | 735    | 160    | 280    | 1230   | 64 |

VMD

IQ

K2-CAR

FORTELOCK

COMPAC

BOZZA

AIRGO

ELWIS

INCO FLEX


# MACACO DE TRANSMISSÃO UNIVERSAL

**300/325  
525/1000  
KG.**

*Performance  
de excelência!*

**COMPAC TJ  
MACACO  
TRANSMISSÃO**

MODELO  
REF: TJ525



| TJ300 | TJ325 | TJ525 | TJ1000 |
|-------|-------|-------|--------|
|       |       |       |        |

| MODELO  | MAX (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm)    | D (mm) | KG |
|---------|----------|--------|--------|-----------|--------|----|
| TJ 300  | 300      | 1095   | 1930   | 465 x 565 | 60     | 24 |
| TJ 325  | 325      | 1170   | 2020   | 595 x 535 | 80     | 30 |
| TJ 525  | 525      | 1170   | 2020   | 595 x 535 | 80     | 32 |
| TJ 1000 | 1000     | 1170   | 2000   | 595 x 535 | 100    | 38 |

**1.3 TON.**

**TRANSMISSÃO  
REVERSÍVEL!**



**TJ-T1300**

| MODELO   | MAX (ton) | A (mm) | B (mm)    | C (mm)    | D (mm) | KG |
|----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|----|
| TJ-T1300 | 1.3/0.5   | 1000   | 1500/2010 | 760 x 640 | 100    | 65 |



## ACESSÓRIOS



### SUPOORTE MCPHERSON

| Modelo    | Ref.  |
|-----------|-------|
| TJ 300    | 53012 |
| TJ 325    | 53012 |
| TJ 525    | 53012 |
| TJ 1000   | 53015 |
| TJ-T 1300 | 53015 |

Acessório ideal para apoiar em trabalhos na suspensão da roda. O suporte McPherson, previne que o suporte se mova ao desmontar a suspensão da roda de ligação transversal.



### ADAPTADOR PARA DRENAR ÓLEOS

| Modelo    | Ref.  |
|-----------|-------|
| TJ 300    | 53004 |
| TJ 325    | 53004 |
| TJ 525    | 53005 |
| TJ 1000   | 53006 |
| TJ-T 1300 | 53006 |

Com capacidade até 18,9 litros. É o acessório ideal para a mudança de óleo de forma rápida e fácil.



### ADAPTADOR

| Modelo    | Ref.        |
|-----------|-------------|
| TJ 300    | 53010 - Ø25 |
| TJ 325    | 53010 - Ø25 |
| TJ 525    | 53011 - Ø30 |
| TJ 1000   | 53013 - Ø35 |
| TJ-T 1300 | 53013 - Ø35 |

Adaptador para trabalhos sem os quatro braços. Melhora o acesso a áreas cujo espaço é mais limitado. Verifique a medida necessária.




### FERRAMENTA DE TRANSMISSÃO AJUSTÁVEL

| Modelo    | Ref.   |
|-----------|--------|
| TJ 525    | 939014 |
| TJ 1000   | 939014 |
| TJ-T 1300 | 939014 |

Inclina-se para permitir o posicionamento e o manuseio seguro das transmissões. Capacidade: 500 kg.

## 2 TON.




Cilindro de extensão tripla.

Pistões de cromo endurecido

Unidade de bomba de duas velocidades para aproximação rápida do pistão à área de trabalho

Rodas largas para facilitar a manobrabilidade

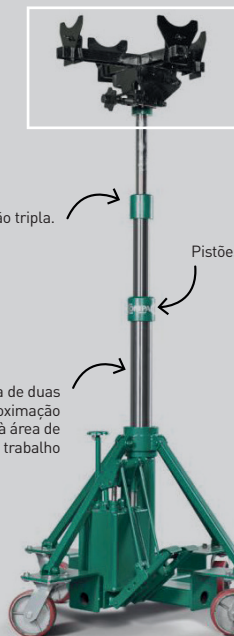

### TJ-T2000

## ACESSÓRIO

### FERRAMENTA DE TRANSMISSÃO AJUSTÁVEL



**939007**

A ferramenta de transmissão ajustável inclina-se para permitir o posicionamento e o manuseio seguro das transmissões. Capacidade: 1000 KG.

| MODELO   | MAX (ton)   | A (mm) | B 1(mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | C (mm)      | D (mm) | KG  |
|----------|-------------|--------|---------|---------|---------|-------------|--------|-----|
| TJ-T2000 | 2.0/1.0/1.0 | 960    | 1320    | 1600    | 1910    | 1050 x 1050 | 150    | 106 |

VMD

IQ

K2-CAR

FORTELOCK

COMPAC

BOZZA

AIRGO

ELWIS

INCO FLEX

# CARRINHO DE RODAS

## CARRINHO DE RODAS



Máximo levantamento de peso 730MM.

A posição do cilindro, permite o acesso fácil à área de operações através da sua estrutura aberta.

Rolos duplos para rotação em separado e posicionamento das rodas.

Capacidade de 500 KG.

WD500

## CARRINHO DE RODAS

SEGURO E FÁCIL DE MONTAR, DESMONTAR E MANUSEAR RODAS PESADAS

Pega ergonômica, faz o carrinho controlável por uma só pessoa

Rolos com rolamentos de esferas, facilitam a rotação e o posicionamento das rodas



Capacidade para rodas de largura até 445/65 - 22,5"

Capacidade de 250 KG

WD MOBILE

## CARRINHO DE RODAS

MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DE RODAS DE GRANDES DIMENSÕES DE FORMA FÁCIL E SEGURA!



1600KG


Capaz de lidar com grandes rodas de 1250 MM até 2400 MM de diâmetro.

Rodas em poliuretano (150 MM).

Sistema hidráulico de dupla ação.

WD 1600

## GUINDASTE DE OFICINA



**ACESSÓRIOS**  
Máximo de carga  
500 kg.  
Ref. 939010

**60,00 €**




**CC 10**

## ELEVADOR DE RODAS




Solução ergonômica para uma fácil desmontagem, manuseamento e montagem de rodas em alumínio com pneus de baixo perfil, até 24".

Capacidade de carga de 60 KG



**WD60**

## COMPRESSORES DE MOLA **CSC+**

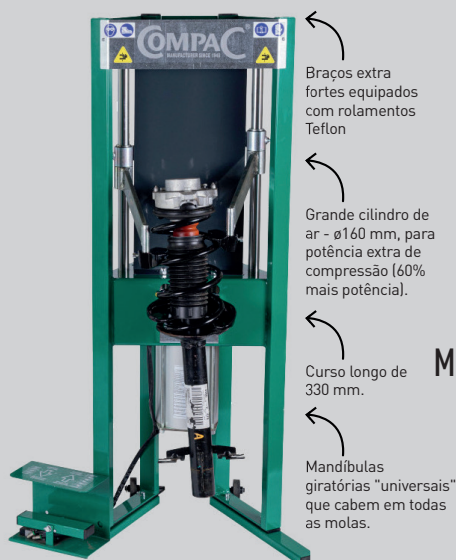

**ENERGIA SUFICIENTE PARA COMPRIMIR MOLAS FORTES EM VEÍCULOS COMO: DUCATO, JUMPER E BOXER.**

**CSC+**

## MOLA **CSC**

EFICIENTE, PROFISSIONAL E DE FÁCIL MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA MCPHERSON



| MODELO | CSC+ | CSC |
|--------|------|-----|
|        | ✓    | ✓   |
|        | ✓    | ✓   |
|        | ✓    | -   |
|        | ✓    | -   |
|        | ✓    | -   |
|        | ✓    | -   |

Recomendado para carros pequenos, de tamanho médio e grande, além de SUVs e vans.

**ACESSÓRIOS**  
Viga universal  
Ref. 929050



**CSC**

VMD

IQ

K2-CAR

FORTELOCK

COMPAC

BOZZA

AIRGO

ELWIS

INCO FLEX




# PREGUIÇAS, MACACOS DE GARRAFA E REPARAÇÃO HIDRÁULICA

## PREGUIÇAS DE APOIO

CONSTRUÇÃO SÓLIDA PARA MÁXIMA ESTABILIDADE E SEGURANÇA.

| MODELO   | MAX (ton) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | P       | KG   |
|----------|-----------|--------|--------|--------|---------|------|
| CAX 2H   | 2         | 505    | 755    | 491    | 5       | 6.6  |
| CAX 3    | 3         | 346    | 510    | 325    | 5       | 4.7  |
| CAX 5    | 5         | 406    | 567    | 355    | 5       | 7.2  |
| CAX 8    | 8         | 424    | 633    | 403    | 5       | 11.5 |
| CAX 8H   | 8         | 605    | 870    | 575    | 6       | 15   |
| CAX 12S  | 12        | 345    | 495    | 230    | Spindel | 11.8 |
| CAX 12HS | 12        | 505    | 740    | 395    | Spindel | 14.4 |

\*PREÇO POR UNIDADE

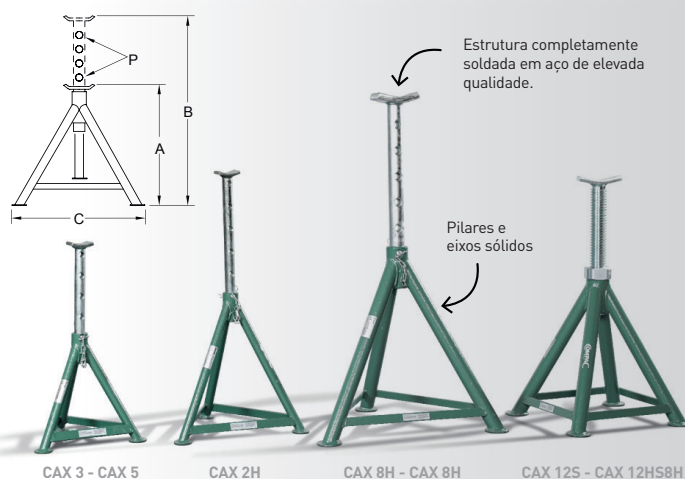

### PREGUIÇAS - 3 A 12 TONELADAS

## MACACOS HIDRÁULICOS DE GARRAFA

| MODELO   | MAX (ton) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm)  | F (mm) | KG   |
|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|------|
| CBJ 3    | 3         | 193    | 120    | 60     | 373    | 110x103 | 26     | 3    |
| CBJ 5    | 5         | 210    | 136    | 70     | 416    | 122x115 | 30     | 3.9  |
| CBJ 10   | 10        | 230    | 150    | 80     | 460    | 132x120 | 36     | 5.6  |
| CBJ 15   | 15        | 230    | 150    | 60     | 440    | 144x134 | 43     | 7.2  |
| CBJ 20   | 20        | 242    | 150    | 60     | 452    | 159x143 | 46     | 9.2  |
| CBJ 30   | 30        | 275    | 165    | -      | 440    | 169x153 | 49     | 11.9 |
| CBJ 50   | 50        | 265    | 160    | -      | 425    | 210x176 | 83     | 25.8 |
| CBJ T-10 | 10        | 215    | 247    | 78     | 540    | 150x145 | 37     | 9.3  |

\*PREÇO POR UNIDADE




### MACACOS DE GARRAFA - 3 A 50 TONELADAS

## KITS DE REPARAÇÃO HIDRÁULICO

CAPACIDADE MÁXIMA 4 E 10 TONELADAS, COM BRAÇO LONGO.



Indicado para reparação de carroçarias automóveis e aplicações industriais

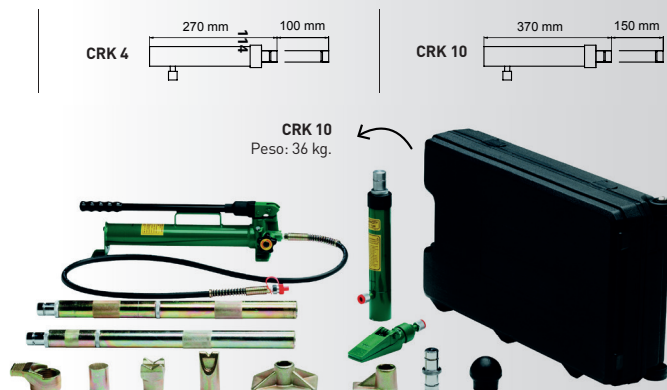

CRK 4

CRK 10


## PRENSAS DE OFICINA

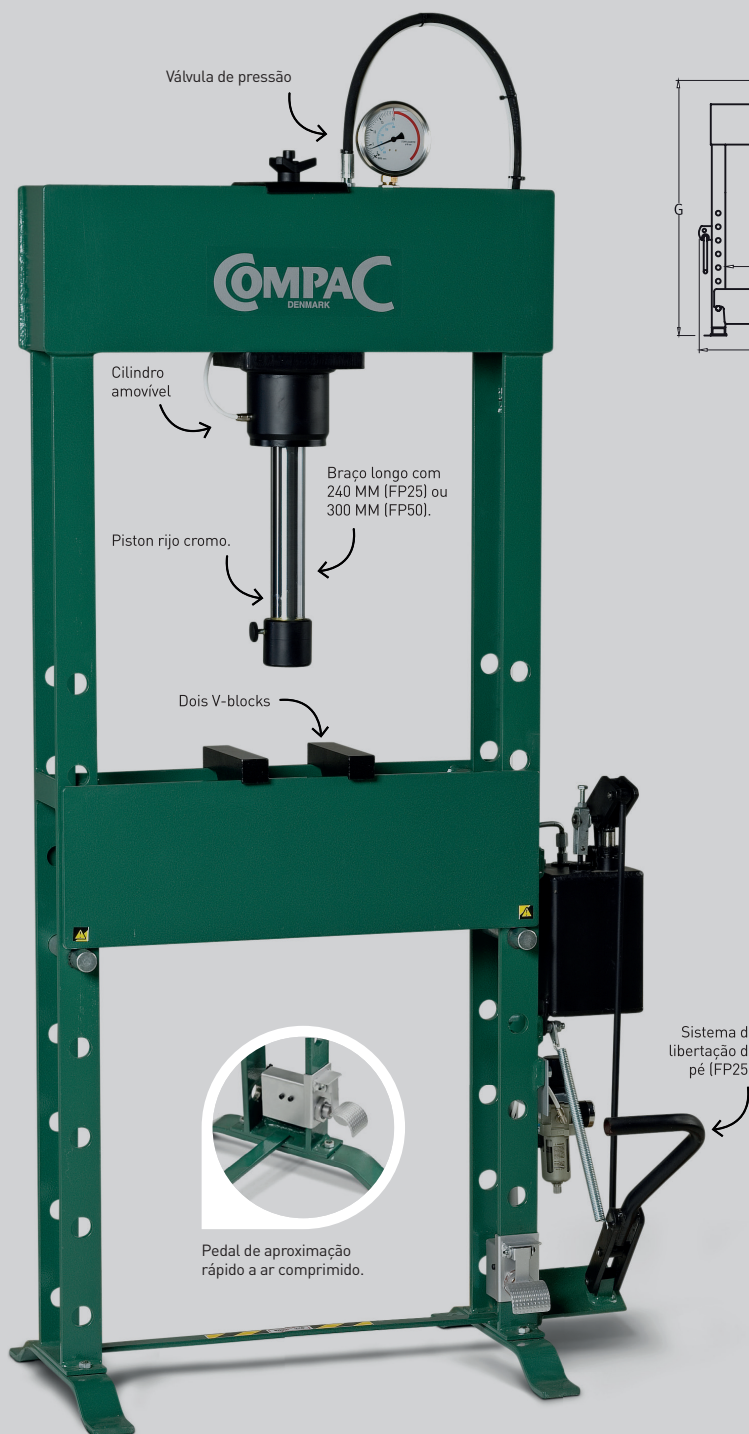

Cilindro amovível.

### ACESSÓRIOS

PLATAFORMA DE PRESSÃO  
REF.: 61100



PRATEIRA PARA ARMAZENAMENTO  
REF.: 61240




PUNÇÕES  
7 peças, Ø12, 16, 18, 20, 22, 25, 30.

| MODELO | REF.: |
|--------|-------|
| FP 25  | 61216 |
| FP 50  | 61216 |



KIT DE REMOÇÃO  
4 peças, Ø 64, 67, 72, 75

| MODELO | REF.: |
|--------|-------|
| FP 25  | 61218 |
| FP 50  | 61218 |



SUPORTE DE REMOÇÃO DE ROLAMENTOS

| MODELO | REF.: |
|--------|-------|
| FP 50  | 61248 |



TELA DE PROTEÇÃO

| MODELO | REF.: |
|--------|-------|
| FP 25  | 61242 |



FP25

FP50

| MODELO | MAX (ton) | (mm/ acesso) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | KG  |
|--------|-----------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| FP 25  | 25        | 9,0/1,1      | 825    | 600    | 140    | 240    | 90     | 70     | 1800   | 890    | 505    | 154 |
| FP 50  | 50        | 6,0/1,0      | 750    | 840    | 200    | 300    | 125    | 70     | 1990   | 1350   | 630    | 370 |

VMD

IQ

K2-CAR

FORTELOCK

COMPAC

BOZZA

AIRGO

ELWIS

INCO FLEX


## PRENSAS DE OFICINA



Cilindro amovível

### ACESSÓRIOS

PLATAFORMA DE PRESSÃO  
REF.: 61100



PRATELEIRA PARA ARMAZENAMENTO  
REF.: 61240



PUNÇÕES  
7 peças, Ø12, 16, 18, 20, 22, 25, 30.

| MODELO | REF.: |
|--------|-------|
| HP 100 | 61233 |




Ajuste fácil e rápido da altura da mesa de pressão usando a manivela.



Braço longo com 300 MM

Rápido retorno do ar com válvula de pressão.

Piston rijo de cromo.




KIT DE REMOÇÃO  
4 peças, Ø 64, 67, 72, 75

| MODELO | REF.: |
|--------|-------|
| HP100  | 61234 |



TELA DE PROTEÇÃO

| MODELO | REF.: |
|--------|-------|
| HP 100 | 61234 |



Pedal de aproximação rápido a ar comprimido.

### HP100

| MODELO | MAX (ton) | (mm/ acesso) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | KG  |
|--------|-----------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| HP100  | 100       | 3,4/0,8      | 915    | 1035   | 305    | 300    | 200    | 100    | 2200   | 1637   | 800    | 946 |




## PRENSAS DE OFICINA



Ajuste rápido e seguro da altura da mesa da prensa, utilizando uma manivela com travão.

### ACESSÓRIOS

**PLATAFORMA DE PRESSÃO**  
REF.: 61100





**PRATELEIRA PARA ARMAZENAMENTO**  
REF.: 61240



**PUNÇÕES**  
7 peças, Ø12, 16, 18, 20, 22, 25, 30.

| MODELO | REF.: |
|--------|-------|
| EP60D  | 61228 |
| EP100D | 61233 |

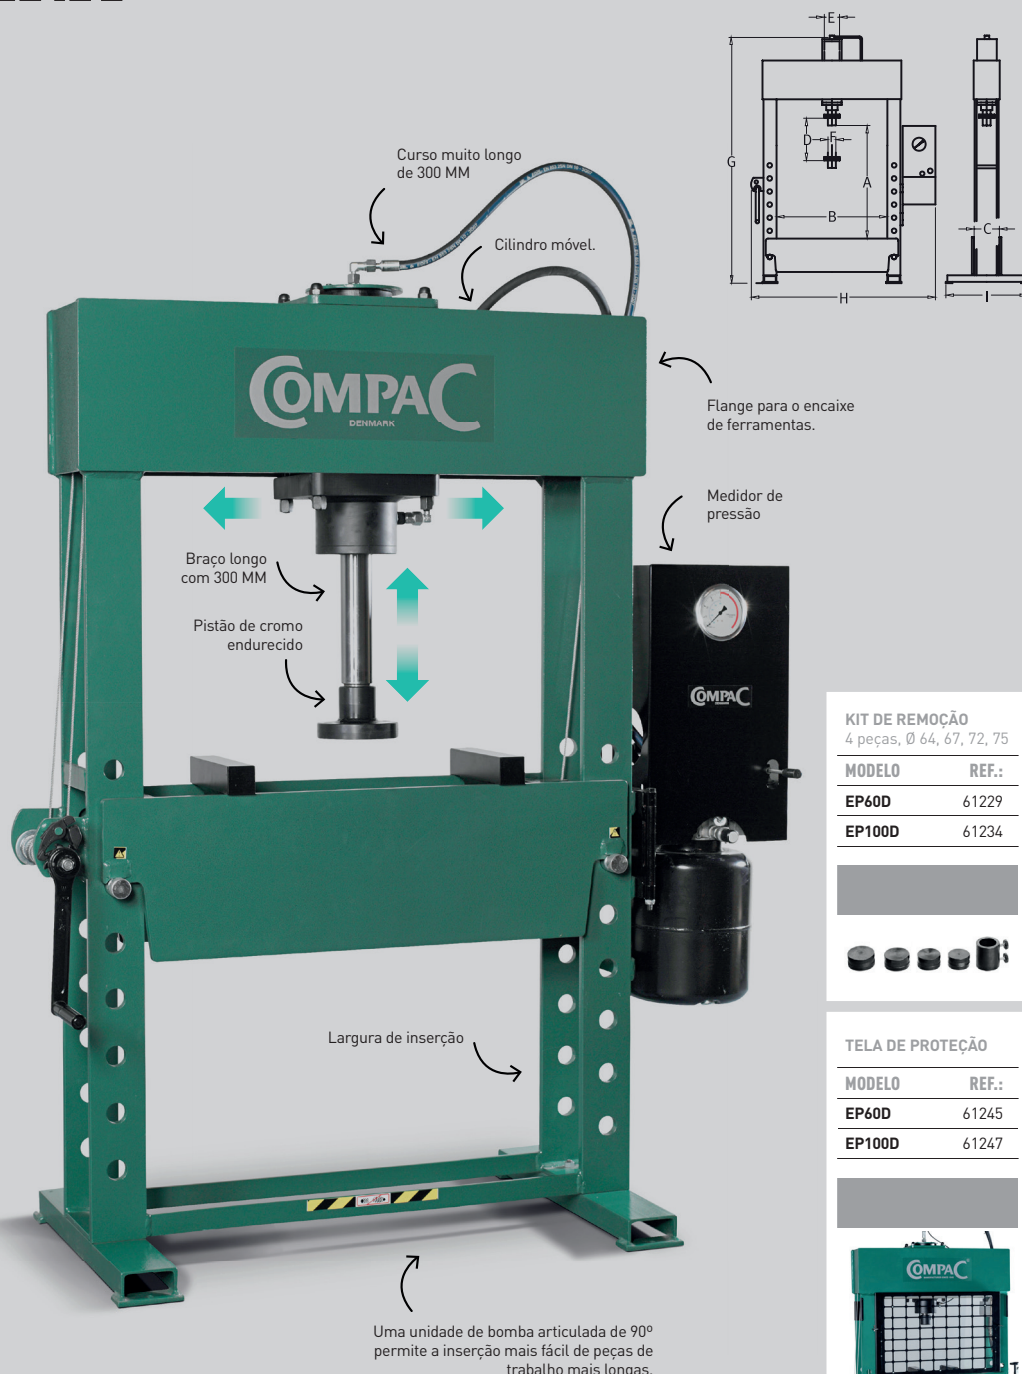

**KIT DE REMOÇÃO**  
4 peças, Ø 64, 67, 72, 75

| MODELO | REF.: |
|--------|-------|
| EP60D  | 61229 |
| EP100D | 61234 |



**TELA DE PROTEÇÃO**

| MODELO | REF.: |
|--------|-------|
| EP60D  | 61245 |
| EP100D | 61247 |



**EP60D**

**EP100D**

| MODELO | MAX (ton) | (mm/ acesso) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | KG  |
|--------|-----------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| EP60D  | ↓60 ↑6    | 10,0/5,0     | 760    | 1000   | 255    | 300    | 160    | 80     | 2100   | 1680   | 710    | 707 |
| EP100D | ↓100 ↑4   | 10,0/1,4     | 915    | 1035   | 305    | 300    | 200    | 100    | 2200   | 1780   | 800    | 996 |

VMD

IQ

K2-CAR

FORTELOCK

COMPAC

BOZZA

AIRGO

ELWIS

INCO FLEX