05

O KNOW-HOW É A NOSSA DIFERENÇA!

MAIS DE 70 ANOS DE EXPERIÊNCIA!

A marca dinamarquesa Compac figura-se como uma das principais marcas de equipamentos hidráulicos de elevação, apresentando um know-how técnico e produtivo de excelência fruto dos mais de 70 anos de experiência no mercado. A Compac visa projetar e desenvolver produtos que forneçam aos seus usuários os recursos, benefícios e especificações necessários para reparar uma vasta variedade de veículos. Os produtos Compac são um gerador de valor, pois para além de garantirem um performance de excelência, apresentam também um durabilidade notável e, cumulativamente, uma garantia de fábrica de 3 anos!





2 TONELADAS



MODELO	MAX (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	P (mm)	KG
2T-C	2	80	500	730	160	380	925	-	36







MODELO	MAX (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	P (mm)	KG
2T-77	2	77	480	950	126	380	925	-	42
2T-HCBOG	2	98	735	1035	200	380	1045	-	56
3T-C	3	115	500	1015	170	380	925	-	43


MACACOS DE 4 A 15 TONELADAS







MODELO	MAX (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	P (mm)	KG
4T-C	4	130	545	1270	200	465	1045	-	75
6T-C	6	155	570	1395	210	470	1045	-	97
10T-C	10	165	580	1410	225	435	1045	-	110

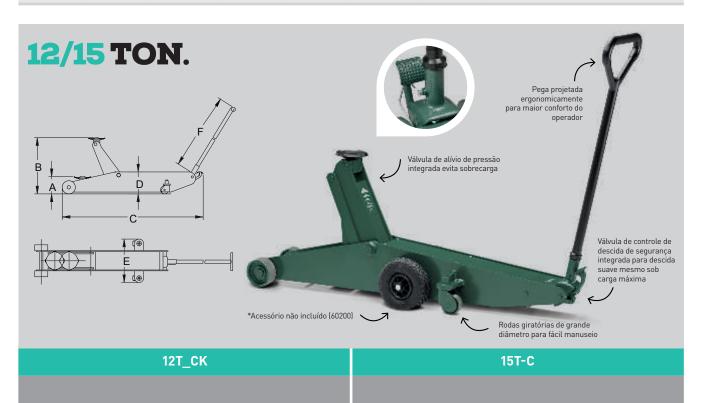

MODELO	MAX (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	P (mm)	KG
12T-CK	12	170	670	1700	280	470	1045	-	148
15T-C	15	200	600	1790	325	475	1045	-	169

JAG.

12.CP.S

ORITE LOCA

OMPR


2011

JR.GO


عاتين

CO .E.T.

MACACOS DE ALTA ELEVAÇÃO

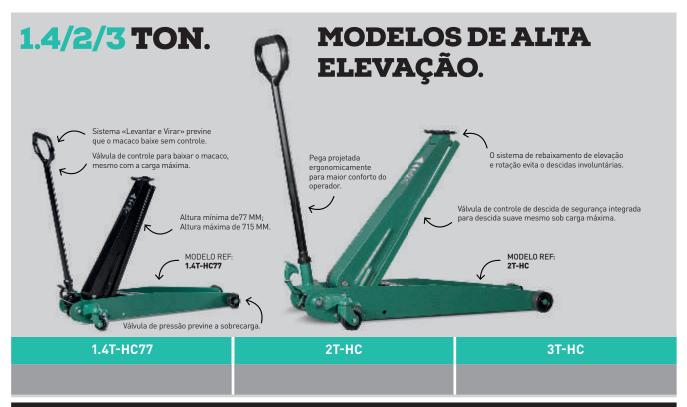

MOE	DELO	MAX (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	P (mm)	KG
1.4T-	-HC77	1.4	77	715	1050	190	380	925	-	52
2T-	-HC	2	98	735	1035	200	380	1045	-	56
3T-	-HC	3	130	860	1620	210	460	1045	-	91
_	10							_	_	

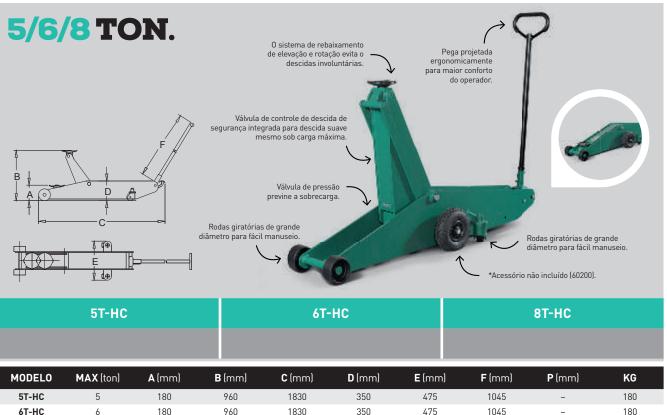

8T-HC

MACACOS DE ALTA ELEVAÇÃO E ACESSÓRIOS





LANTERNA LED PROFISSIONAL PARA

PROFISSIONAL PARA ALOCAR AO SEU MACACO!

- A csl fornece ao mecânico uma luz ampla por baixo do veículo
- csl está pronta para ser fixa na parte lateral do macaco
- 0 ângulo da luz é ajustável com 280 lúmens
- Sensor «sem mãos» para ligar a luz automaticamente



CSL-LED

ADAPTADOR ESPECIAL PARA PONTOS DE ELEVAÇÃO ORIGINAIS



Estes adaptadores encaixam nos pontos de elevação especiais da maioria dos novos modelos de automóveis, dos fabricantes mencionados acima. Os adaptadores podem ser colocados numa sela padrão de macaco hidráulico Compac.

Importante: Por favor, note que existem 2 tipos de adaptadores para Tesla. Certifique-se sempre de que está a usar o tipo correto de adaptador.

ADAPTADORES PARA PONTES DE ELEVAÇÃO

TWD.

.12: C.P.G.

;07.151.0CX

OMPAC

والمارية

PIRE

ELME

1300 1301 1311

MACACOS PNEUMÁTICOS





MODELO	MAX (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	P (mm)	KG
A1.6T-77	1.6	77	480	950	126	380	925	-	44
A10T-C	10	150	580 (650)	1380	225	390	1200	-	108





MODELO	MAX (ton)	A (mm)	B 1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	B4 (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	KG
A3216-C	32/16	150	220	300	-	500	495	168	310	1230	46
A4020-C	40/20	150	220	300	-	500	495	168	310	1230	46
A4422-C	44/22	220	341	467	-	667	525	168	300	1230	53

MACACOS PNEUMÁTICOS








MODELO	MAX (ton)	A (mm)	B 1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	B4 (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	KG
A5816-C	58/32/16	120	165	210	255	455	665	130	305	1360	57
A5830-C	58/30	220	330	450	-	650	1050	150	350	1360	80



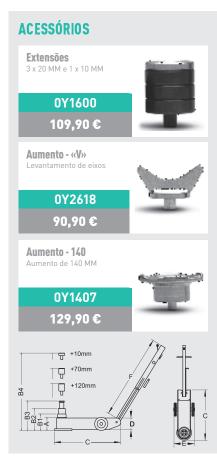

MODELO	MAX (ton)	A (mm)	B 1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	B4 (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	KG
A28-HC	28	350	580	-	-	780	735	160	280	1230	64

479.5

12: CP3

ORIETOCA

OMPAC


6011

12.C


e Linis

132.7 134.7

MACACO DE TRANSMISSÃO UNIVERSAL

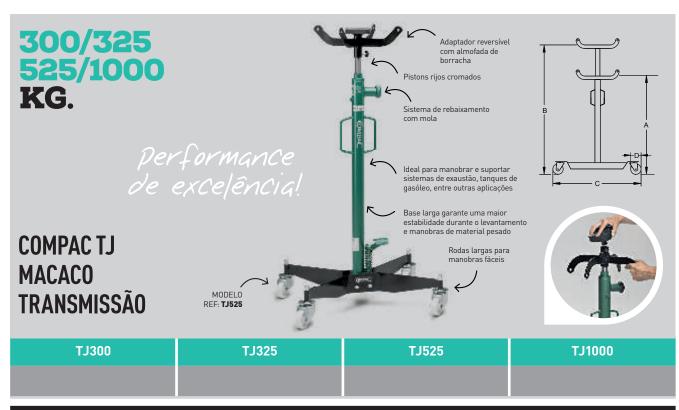

MODELO	MAX (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	KG
TJ 300	300	1095	1930	465 x 565	60	24
TJ 325	325	1170	2020	595 x 535	80	30
TJ 525	525	1170	2020	595 x 535	80	32
TJ 1000	1000	1170	2000	595 x 535	100	38

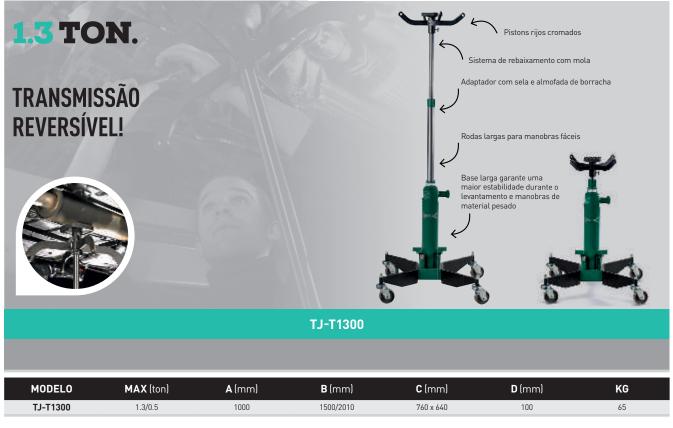

MACACO DE TRANSMISSÃO UNIVERSAL E ACESSÓRIOS



ACESSÓRIOS



SUPORTE MCPHERSON

Modelo	Ref.
TJ 300	53012
TJ 325	53012
TJ 525	53012
TJ 1000	53015
TJ-T 1300	53015

Acessório ideal para apoiar em trabalhos na suspensão da roda. O suporte McPherson, previne que o suporte se mova ao desmontar a suspensão da roda de ligação transversal.



ADAPTADOR PARA DRENAR ÓLEOS

Modelo	Ref.
TJ 300	53004
TJ 325	53004
TJ 525	53005
TJ 1000	53006
TJ-T 1300	53006

Com capacidade até 18.9 litros. É o acessório ideal para a mudança de óleo de forma rápida e fácil.



ADAPTADOR

Modelo	Ref.
TJ 300	53010 - Ø25
TJ 325	53010 - Ø25
TJ 525	53011 - Ø30
TJ 1000	53013 - Ø35
TJ-T 1300	53013 - Ø35

Adaptador para trabalhos sem os quatro braços. Melhora o acesso a áreas cujo espaço é mais limitado. Verifique a medida necessária.



FERRAMENTA DE TRANSMISSÃO AJUSTÁVEL

Modelo	Ref.
TJ 525	939014
TJ 1000	939014
TJ-T 1300	939014

Inclina-se para permitir o posicionamento e o manuseio seguro das transmissões. Capacidade: 500 kg.



TJ-T2000

MODELO	MAX (ton)	A (mm)	B 1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	C (mm)	D (mm)	KG
TJ-T2000	2.0/1.0/1.0	960	1320	1600	1910	1050 x 1050	150	106

11/1

Ogifeiloc^y

COMPA

للنام

12.E

e Livis

0 1,51







GUINDASTE, ELEVADOR PARA RODAS E COMPRESSORES DE MOLA












PREGUIÇAS, MACACOS DE GARRAFA E REPARAÇÃO HIDRÁULICA

PREGUIÇAS DE APOIO

CONSTRUÇÃO SÓLIDA PARA MÁXIMA ESTABILIDADE E SEGURANÇA.

MODELO	MAX (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Р	KG
CAX 2H	2	505	755	491	5	6.6
CAX3	3	346	510	325	5	4.7
CAX5	5	406	567	355	5	7.2
CAX8	8	424	633	403	5	11.5
CAX8H	8	605	870	575	6	15
CAX 12S	12	345	495	230	Spindel	11.8
CAX 12HS	12	505	740	395	Spindel	14.4
*PRECO POR UNID	ADF					

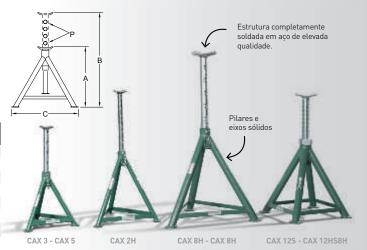

PREGUIÇAS - 3 A 12 TONELADAS

MACACOS HIDRÁULICOS DE GARRAFA

MODELO	MAX (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	KG	
CBJ 3	3	193	120	60	373	110x103	26	3	
CBJ 5	5	210	136	70	416	122x115	30	3.9	
CBJ 10	10	230	150	80	460	132x120	36	5.6	
CBJ 15	15	230	150	60	440	144x134	43	7.2	
CBJ 20	20	242	150	60	452	159x143	46	9.2	
CBJ 30	30	275	165	-	440	169x153	49	11.9	
CBJ 50	50	265	160	-	425	210x176	83	25.8	
CBJ T-10	10	215	247	78	540	150x145	37	9.3	
*PRECO POR LIN	VIDADE								




MACACOS DE GARRAFA - 3 A 50 TONELADAS

KITS DE REPARAÇÃO HIDRÁULICO

CAPACIDADE MÁXIMA 4 E 10 TONELADAS, COM BRAÇO LONGO.

Indicado para reparação de carroçarias automóveis e aplicações industriais

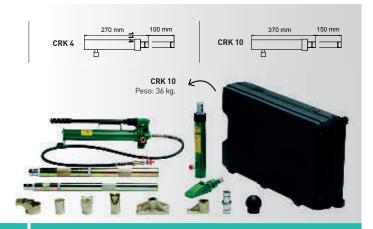

CRK 4

CRK 10







Cilindro amovível.

ACESSÓRIOS

PLATAFORMA DE PRESSÃO REF.: 61100




PRATELEIRA PARA ARMAZENAMENTO REF.: 61240




PUNÇÕES7 peças, Ø12, 16, 18, 20, 22, 25, 30.

REF.:
61216
61216



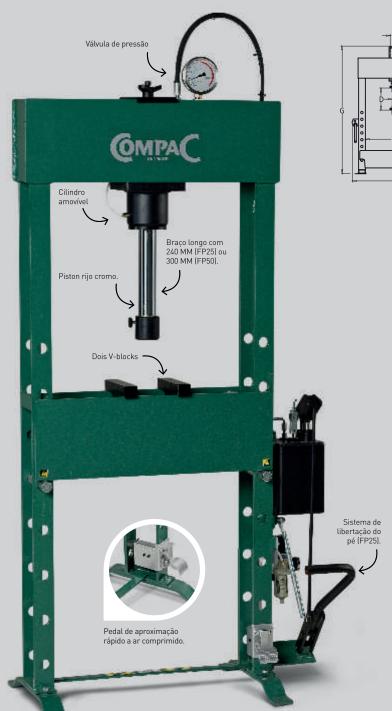



4 peças, Ø 64, 67, 72, 75								
MODELO REF.:								
FP 25	61218							
FP 50	61218							



SUPORTE DI	E REMOÇÃO
DE ROLAME	NT0S

FP 50	61248					
MODELO	REF.:					
DE ROLAMENTOS						



FP 25	61242
MODELO	REF.:
TELA DE P	ROTEÇÃO



FP50

MODELO	MAX (ton)	(mm/ acesso)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	l (mm)	KG
FP 25	25	9,0/1,1	825	600	140	240	90	70	1800	890	505	154
FP 50	50	6,0/1,0	750	840	200	300	125	70	1990	1350	630	370

K2.CPS

ORIFETOCA

OMPAC

BOLI

ajr.ec

ELWY

436.4 41.54



HP100

3,4/0,8

PRENSAS DE OFICINA HIDRÁULICO-ELÉTRICAS







Ajuste rápido e seguro da altura da mesa da prensa, utilizando uma manivela com travão.

ACESSÓRIOS

PLATAFORMA DE PRESSÃO REF.: 61100



PRATELEIRA PARA ARMAZENAMENTO REF.: 61240



PUNÇÕES7 peças, Ø12, 16, 18, 20, 22, 25, 30.

MODELO	REF.: 61228 61233				
EP60D					
EP100D					







1 . , ,	, , , , , ,						
MODELO	REF.:						
EP60D	61229						
EP100D	61234						



TELA DE PROTEÇÃO	
------------------	--

MODELO	REF.: 61245				
EP60D					
EP100D	61247				



EP60D

EP100D

MODELO	MAX (ton)	(mm/ acesso)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	l (mm)	KG
EP60D	↓ 60 ↑6	10,0/5,0	760	1000	255	300	160	80	2100	1680	710	707
EP100D	↓ 100 ↑ 4	10,0/1,4	915	1035	305	300	200	100	2200	1780	800	996

THE

12.CPG

ORIELOCY

OMPAC

B01.1

A SR.CC

e Linie

175 C